
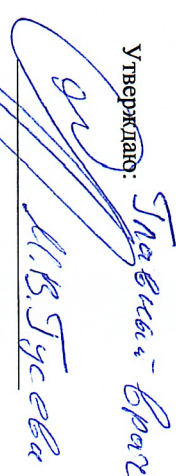


Согласовано:
Руководитель Теплиндекции
ВФ АО "Энергосбыт Плюс"

« 02 » 04 2026 г.

Утверждаю: 
« 15 » 04 2026 г.

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

ГБУЗ ВО «Областной кожно-венерологический диспансер»

(наименование медицинской организации)

1. План мероприятий подготовки к отопительному периоду: г. Владимир

№ п/п	Наименование мероприятий в соответствии с разделом 2 пп. 11.5 п. 11 приказа № 2234 от 13.11.2024	Дата выполнения работ	Согласование даты выполнения работ с теплопоставляющей организацией	Сумма, тыс.руб.			Ответственное лицо (ФИО), должность
				За счет средств бюджетов всех уровней	ОМС	Средства приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Проведение промывки внутренних систем теплоснабжения в присутствии представителя теплопоставляющей организации		С 04 мая по 17 мая 2026 г.	-	-	10,0	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
2.	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов теплового пункта, теплопотребляющих установок, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.		С 04 мая по 17 мая 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
3.	Осмотр, подготовка и проверка запорной арматуры, в т.ч. в вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличие теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличие неповрежденных пломб, установленных теплопоставляющими и теплосетевыми организациями.		С 04 мая по 17 мая 2026 г.	-	-	30,0	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
4.	Проверка и подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную		Июнь 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ

	эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов (приказы об ответственных лицах, удостоверения ответственных лиц (сроки действия удостоверений)).						Прямов Д.А.
5.	Проведение работ по гидравлическим испытаниям тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления с занесением инспектором теплопоставляющей организацией в паспорт теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок записи о результатах проведения испытаний.		С 04 мая по 17 мая 2026 г.	-	-	90,0	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
6.	Подготовка организационно-распределительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО (приказы об утвержденных инструкциях с перечнем инструкций: должностные, эксплуатационные, инструкции о учете и анализа нарушений беспрепятственного доступа объектам теплоснабжения).		-	-	-	-	-
7.	Утверждение в соответствии с требованиями инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.		Май 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
8.	Подготовка Паспорта тепловых пунктов, а также проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (план-схема внутренних систем по тепловым пунктам). План и проект технической документации на устранение замечаний, сделанных в 2025 году инспекторами теплоснабжающей организации.		Июнь 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
9.	Подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.		Май 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
10.	Устранение замечаний 2025 года и подготовка документации (акты), подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных		Июнь 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.

	характеристик и установок регулирования и (или) регуляторов температуры и давления на системы отопления и воды на систему горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.						
11.	Получение акта осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.		Июнь 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
12.	Подготовка копий заключенных договоров на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.		Июнь 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
13.	Подготовка актов сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждений отсутствия задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.		Август 2026 г.	-	-	-	Главный бухгалтер Ширшова Ю.Н.
14.	Получение акта периодической проверки учета и акта разграничения балансовой принадлежности.		Июнь 2027 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
15.	Подготовка и получение актов проверки контрольно-измерительных приборов (манометры) в тепловом пункте. Наличие паспортов контрольно-измерительных приборов. При необходимости замена контрольно-измерительных приборов до начала нового отопительного периода 2026-2027 гг.		Июль 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
16.	Получение акта осмотра и готовности тепловой системы здания к отопительному периоду 2026-2027 гг.		Июль 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
17.	Подготовка справки по отсутствию работ по дезинфекции системы теплоснабжения в связи с закрытой системой теплоснабжения.		Август 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.
18.	Подготовка оценочных листов с расчетом индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. в комиссию для проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.		Август 2026 г.	-	-	-	Зам. главного врача по ХЧ Прямов Д.А.

II. Анализ прохождения отопительных периодов 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. и 2025-2026 гг.:

По результатам прохождения отопительных периодов 2023-2024 гг., 2024-2025 гг. и 2025-2026 гг. аварийных ситуаций и технологических нарушений на объектах здравоохранения не выявлено, системы теплоснабжения функционировали в штатном режиме.

Обеспечение тепловой энергией объектов здравоохранения осуществлялось согласно схеме теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации г. Владимира от 05.08.2024 № 1738.

В соответствии с действующим договором (контрактом) теплоснабжения режимы потребления тепловой энергии не нарушались.

При проверке и осмотре технической готовности теплопотребляющей энергоустановки на основании актов от 07.08.2025 № 2025-ВФ_ТО-2584, 03.09.2024 №2024-ВФ_ТО-3677, от 20.06.2023 №2023-ВФ_ТО-1177 замечаний со стороны теплопоставляющей организации по подготовке к отопительным сезонам за предшествующие три года не выявлено.

Согласно краткому анализу температуры наружного воздуха:

- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период, С° 2023-2024 гг. составила -25 С° (данные из Приложения к Контракту теплоснабжения на 2023-2024 гг.);

- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период, С° 2024-2025 гг. составила -30 С° (данные из Приложения к Контракту теплоснабжения на 2024-2025 гг.). Отрицательные аномалии средней месячной температуры наблюдались в декабре 2024 г., январе и феврале 2025 г. Наиболее холодным месяцем относительно климатической нормы зафиксирован январь 2025 года со среднемесячной температурой -28 С°;

- Минимальная температура наружного воздуха в зимний период, С° 2025-2026 гг. составила -10 С° (данные из Приложения к Контракту теплоснабжения на 2025-2026 гг.). Положительные аномалии средней месячной температуры наблюдались с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. Очень тёплым месяцем задифференцирован январь 2025 года со средней месячной температурой + 2 С°.

Согласно вышеизложенному в отопительном периоде на 2026-2027 гг. предполагается средняя температура наружного воздуха, $t^{\circ} - 22^{\circ} \text{C}$, при этом температура теплоносителя в подающем трубопроводе составит 114°C , а температура теплоносителя в обратном трубопроводе составит 70°C .

В ходе подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. планируется провести ревизию и по необходимости ремонт систем отопления, тепловых узлов и водозаборной арматуры, промывки и опрессовки систем теплоснабжения муниципальной организации, указанных в соответствии с частью I «План мероприятий подготовки к отопительному периоду».

Главный врач ГБУЗ ВО «ОКВД»

Заместитель главного врача
по АХЧ

M.B. Tyceba

Д.А. Прямов

Дата составления:
«23» марта 2026г.

